

RM-02

Wireless Modem 429MHz

特定小電力無線モデム

- 技術基準適合証明取得済無線モジュール搭載
- 中継機能(最大 10 台)
- 誤り訂正機能
- 1 システムで最大 254 台通信可能
- RS232C タイプ (RM-02R) と USB タイプ (RM-02U)
- 操作容易な転送モードと細かな制御が可能なコマンドモードを搭載




RM-02R



RM-02U

		RM-02R	RM-02U
無線部	送受信周波数	429.2500~429.735MHz	
	チャンネル	40ch	
	送信出力	10mW/1mW	
	変調方式	2 値 FSK 4800bps	
RS-232C USB 部	接続コネクタ	D-SUB 9P	USB B コネクタ
	通信速度	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps	
	通信制御	RS / CS	
電源・電圧		AC アダプタ 5.0V	USB パスパワー 5.0V
消費電流		110mA 以下	
外形寸法		64×69×21 (アンテナ、突起部を除く)	
サンプル価格		¥26,250(税込)	

システム構成イメージ

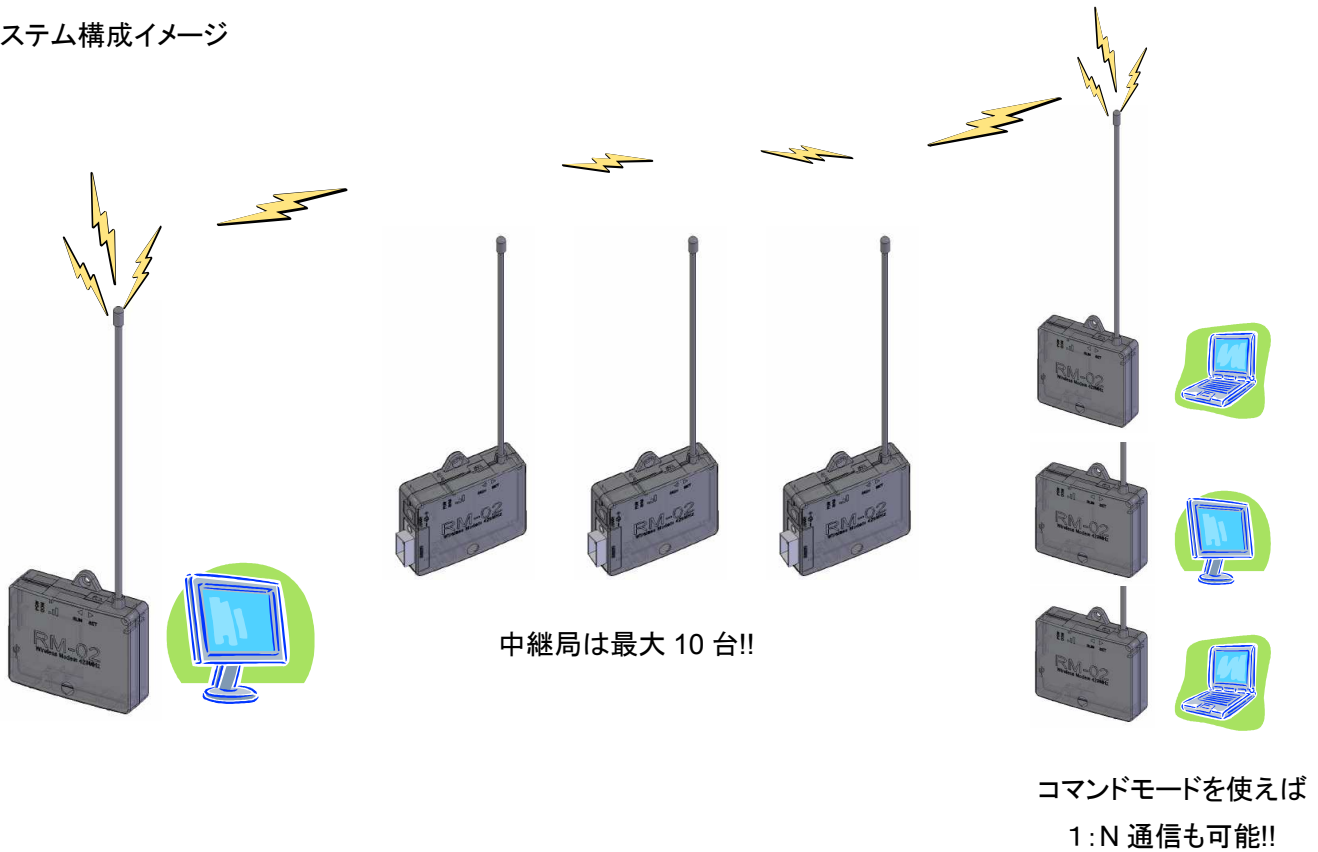

RM-02 を使えば




看板も

使用例はイメージです。
運用の際は十分なテストを行ってください。


中継機能を利用した長距離無線通信
こんなことも・・・



ノイズに強いエラー訂正機能を使えば・・・



工場でも



工事現場でも



RM-02
Wireless Modem 429MHz